


## Technisches Datenblatt PDF


# EXPG210L4CCE



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring L4 Dichtungssystem

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 60 mm    |
| A1                       | 35 mm    |
| B                        | 49,20 mm |
| B1                       | 62,70 mm |
| d                        | 50 mm    |
| d1                       | 67,20 mm |
| Dz                       | 100 mm   |
| E                        | 25 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 57,20 mm |
| H1                       | 21 mm    |
| H2                       | 114 mm   |
| J                        | 95 mm    |
| L                        | 135 mm   |
| L1                       | 40 mm    |
| N                        | M16 mm   |
| s1                       | 42,90 mm |
| S                        | 24,60 mm |
| Z                        | 91,50 mm |

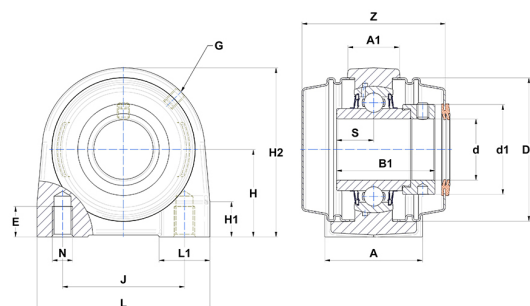

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 3,16 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PG210N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX210G2L4 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE210   |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE21050 |