

## Technisches Datenblatt PDF


# EXPG211N



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 60 mm    |
| A1                       | 34 mm    |
| B                        | 55,40 mm |
| B1                       | 71,30 mm |
| d                        | 55 mm    |
| d1                       | 74,50 mm |
| E                        | 25 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 63,50 mm |
| H1                       | 25 mm    |
| H2                       | 126 mm   |
| J                        | 100 mm   |
| L                        | 140 mm   |
| L1                       | 40 mm    |
| N                        | M16 mm   |
| s1                       | 48,40 mm |
| S                        | 27,70 mm |
| Z                        | 27,50 mm |

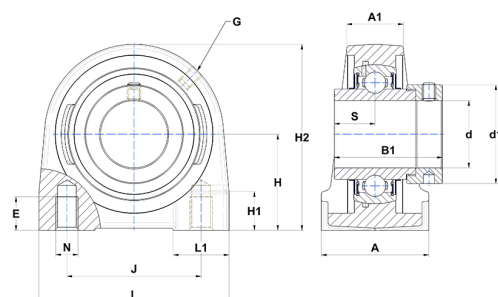

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                           | 3,59 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PG211N  |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX211G2 |