



## Technisches Datenblatt PDF EXPH206T20CCE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 50 mm    |
| A1                       | 28 mm    |
| B                        | 36,40 mm |
| B1                       | 48,30 mm |
| d                        | 30 mm    |
| d1                       | 44,10 mm |
| Dz                       | 70 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 90 mm    |
| H1                       | 18 mm    |
| H2                       | 130 mm   |
| J                        | 121 mm   |
| L                        | 165 mm   |
| L1                       | 56 mm    |
| N                        | 17 mm    |
| N1                       | 21 mm    |
| s1                       | 34,10 mm |
| S                        | 18,20 mm |
| Z                        | 71 mm    |

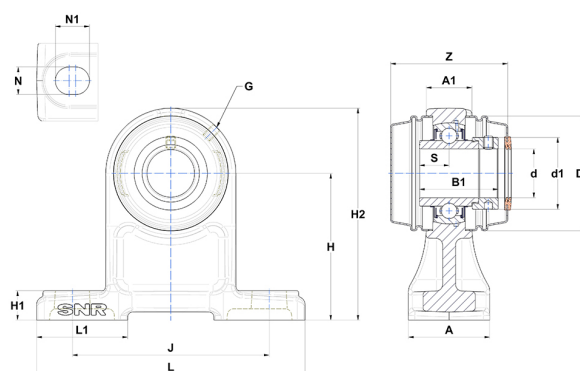

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 1,92 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PH206N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX206G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE206    |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20630  |