


# Technisches Datenblatt PDF


## EXPH209T20CCE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 70 mm    |
| A1                       | 36 mm    |
| B                        | 42,80 mm |
| B1                       | 56,30 mm |
| d                        | 45 mm    |
| d1                       | 62 mm    |
| Dz                       | 95 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 105 mm   |
| H1                       | 20 mm    |
| H2                       | 157 mm   |
| J                        | 146 mm   |
| L                        | 190 mm   |
| L1                       | 62 mm    |
| N                        | 17 mm    |
| N1                       | 25 mm    |
| s1                       | 39,70 mm |
| S                        | 21,40 mm |
| Z                        | 84,40 mm |

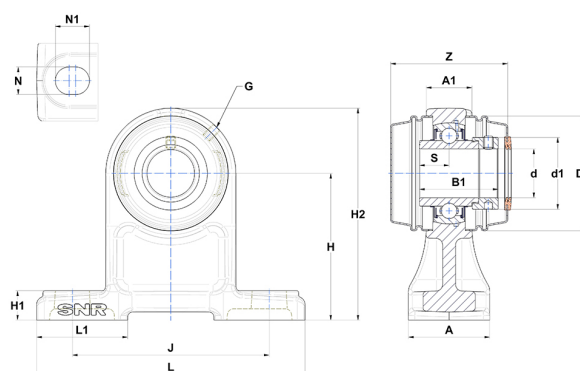

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 3,45 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PH209N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX209G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE209    |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20945  |