



# Technisches Datenblatt PDF

## EXPLE209L3COE



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 54 mm     |
| A1                       | 35 mm     |
| B                        | 42,80 mm  |
| B1                       | 56,30 mm  |
| d                        | 45 mm     |
| d1                       | 62 mm     |
| Dz                       | 95 mm     |
| G                        | M6x1      |
| H                        | 52,40 mm  |
| H1                       | 18,40 mm  |
| H2                       | 106,40 mm |
| J                        | 151,50 mm |
| L                        | 197,50 mm |
| N                        | 14 mm     |
| N1                       | 24 mm     |
| s1                       | 39,70 mm  |
| S                        | 21,40 mm  |
| Z                        | 85,50 mm  |

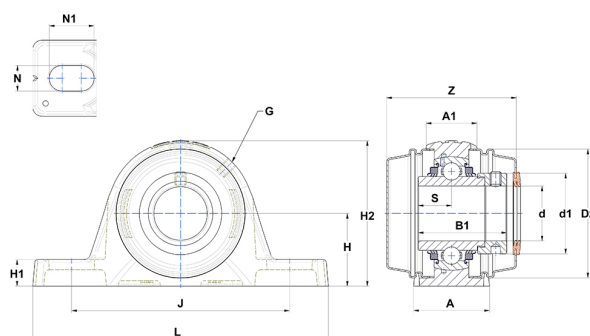

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 2,35 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PLE209N   |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX209G2L3 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20945 |