



## Technisches Datenblatt PDF EXSP203CCE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 21 mm    |
| B                        | 34 mm    |
| A5                       | 17 mm    |
| B1                       | 43,50 mm |
| d                        | 17 mm    |
| d1                       | 32,40 mm |
| Dz                       | 54 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 78 mm    |
| H2                       | 41 mm    |
| H                        | 78 mm    |
| L                        | 264 mm   |
| L1                       | 225 mm   |
| s1                       | 30,50 mm |
| S                        | 17 mm    |
| SW                       | 3 mm     |
| Z                        | 64 mm    |

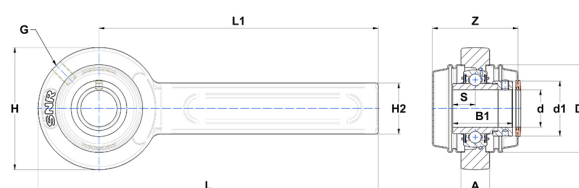

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 12,80 kN |
| C0              | 6,65 kN  |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,73 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SP203205/47N |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX203G2      |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE204      |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20420    |