



## Technisches Datenblatt PDF EXSP206COE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 21 mm    |
| B                        | 36,40 mm |
| A5                       | 18,20 mm |
| B1                       | 48,30 mm |
| d                        | 30 mm    |
| d1                       | 44,10 mm |
| Dz                       | 70 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 98 mm    |
| H2                       | 41 mm    |
| H                        | 98 mm    |
| L                        | 274 mm   |
| L1                       | 225 mm   |
| s1                       | 34,10 mm |
| S                        | 18,20 mm |
| SW                       | 3 mm     |
| Z                        | 69 mm    |

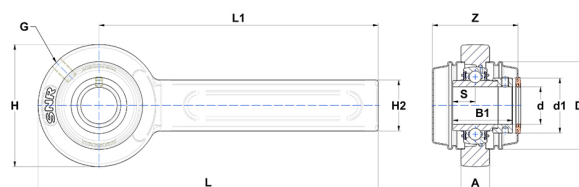

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 2,06 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SP206207/62N |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX206G2      |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20630    |