


## Technisches Datenblatt PDF EXSP210CCE



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 31 mm    |
| B                        | 49,20 mm |
| A5                       | 24,60 mm |
| B1                       | 62,70 mm |
| d                        | 50 mm    |
| d1                       | 67,20 mm |
| Dz                       | 100 mm   |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 120 mm   |
| H2                       | 61 mm    |
| H                        | 120 mm   |
| L                        | 320 mm   |
| L1                       | 260 mm   |
| s1                       | 42,90 mm |
| S                        | 24,60 mm |
| SW                       | 4 mm     |
| Z                        | 90,50 mm |

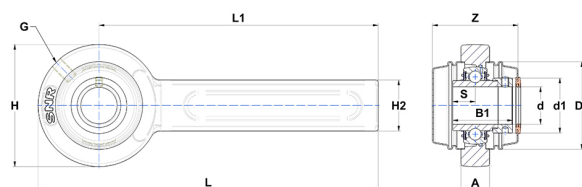

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 4,26 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SP208210/90N |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX210G2      |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE210      |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE21050    |