


## Technisches Datenblatt PDF EXT21132



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 64 mm    |
| A1                       | 22 mm    |
| A2                       | 38 mm    |
| B                        | 55,40 mm |
| A5                       | 27,70 mm |
| B1                       | 71,30 mm |
| d                        | 50,80 mm |
| d1                       | 74,50 mm |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 146 mm   |
| H1                       | 130 mm   |
| H2                       | 102 mm   |
| H                        | 146 mm   |
| L                        | 171 mm   |
| L1                       | 106 mm   |
| L2                       | 19 mm    |
| L3                       | 95 mm    |
| N                        | 35 mm    |
| N1                       | 25 mm    |
| N2                       | 64 mm    |
| s1                       | 48,40 mm |
| S                        | 27,70 mm |
| SW                       | 4,76 mm  |

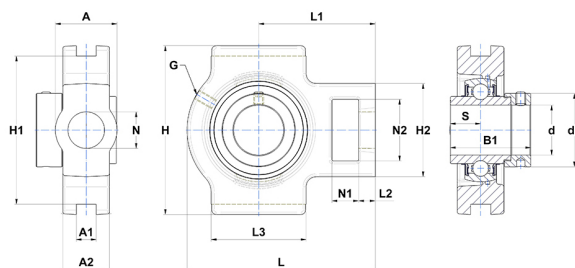

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 43,55 kN |
| C0              | 29,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 4,38 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T211      |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX21132G2 |