



## Technisches Datenblatt PDF EXT214L3



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 70 mm    |
| A1                       | 26 mm    |
| A2                       | 46 mm    |
| B                        | 68,20 mm |
| A5                       | 34,10 mm |
| B1                       | 85,70 mm |
| d                        | 70 mm    |
| d1                       | 96,80 mm |
| G                        | M10x1    |
| H                        | 167 mm   |
| H1                       | 151 mm   |
| H2                       | 111 mm   |
| H                        | 167 mm   |
| L                        | 224 mm   |
| L1                       | 137 mm   |
| L2                       | 21 mm    |
| L3                       | 121 mm   |
| N                        | 41 mm    |
| N1                       | 32 mm    |
| N2                       | 70 mm    |
| s1                       | 57,60 mm |
| S                        | 34,10 mm |
| SW                       | 5 mm     |

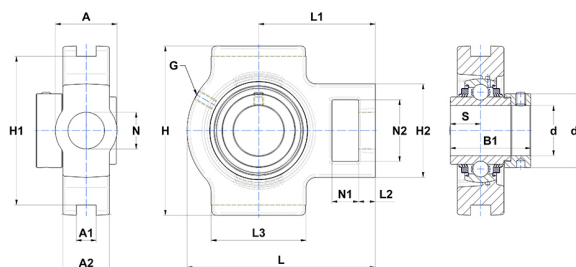

| Produktleistung |        |
|-----------------|--------|
| C               | 62 kN  |
| C0              | 45 kN  |
| T min.          | -20 °C |
| T max.          | 100 °C |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 7,37 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 22 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T214      |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX214G2L3 |