


## Technisches Datenblatt PDF EXT30619



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 41 mm    |
| A1                       | 16 mm    |
| A2                       | 28 mm    |
| B                        | 36,50 mm |
| A5                       | 19 mm    |
| B1                       | 50 mm    |
| d                        | 30,16 mm |
| d1                       | 50 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 100 mm   |
| H1                       | 90 mm    |
| H2                       | 70 mm    |
| H                        | 100 mm   |
| L                        | 137 mm   |
| L1                       | 85 mm    |
| L2                       | 16 mm    |
| L3                       | 74 mm    |
| N                        | 28 mm    |
| N1                       | 18 mm    |
| N2                       | 41 mm    |
| s1                       | 35,75 mm |
| S                        | 17,50 mm |
| SW                       | 3,97 mm  |

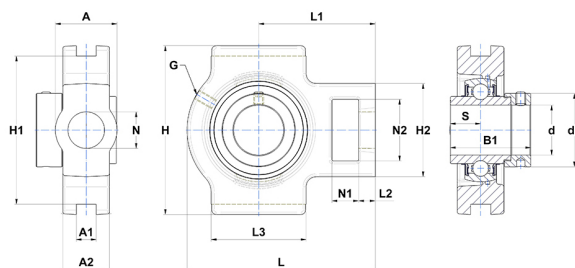

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 27 kN    |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 1,88 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T306      |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX30619G2 |