Technisches Datenblatt PDF
EXT30824T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringLabyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	50 mm
A1	18 mm
A2	34 mm
B	41,30 mm
A5	21,50 mm
B1	57,10 mm
d	38,10 mm
d1	63,50 mm
G	M6x1
H	124 mm
H1	112 mm
H2	83 mm
H	124 mm
L	162 mm
L1	100 mm
L2	19 mm
L3	89 mm
N	32 mm
N1	22 mm
N2	50 mm
s1	41,25 mm
S	19,80 mm
SW	4,76 mm

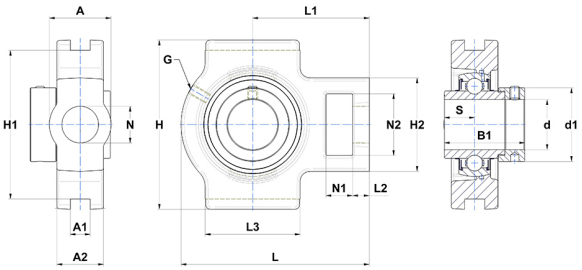

Produktleistung	
C	40,56 kN
C0	24 kN
T min.	−20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	3,13 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	16,80 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	T308
Bezeichnung des Lagers	EX30824G2T20

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com
1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –
Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15