



## Technisches Datenblatt PDF EXT319T04



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Exzentrerspannring Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |           |
|--------------------------|-----------|
| A                        | 110 mm    |
| A1                       | 35 mm     |
| A2                       | 72 mm     |
| B                        | 93,70 mm  |
| A5                       | 46,90 mm  |
| B1                       | 122,30 mm |
| d                        | 95 mm     |
| d1                       | 140 mm    |
| G                        | M10x1     |
| H                        | 270 mm    |
| H1                       | 240 mm    |
| H2                       | 165 mm    |
| H                        | 270 mm    |
| L                        | 322 mm    |
| L1                       | 197 mm    |
| L2                       | 33 mm     |
| L3                       | 180 mm    |
| N                        | 57 mm     |
| N1                       | 46 mm     |
| N2                       | 106 mm    |
| s1                       | 83,35 mm  |
| S                        | 46,80 mm  |
| SW                       | 10 mm     |

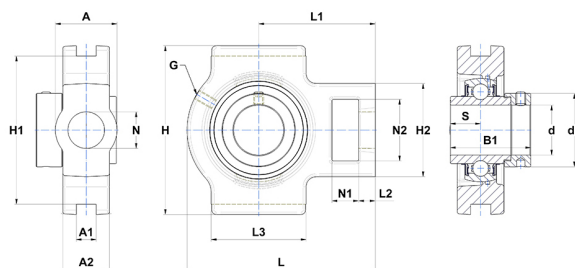

| Produktleistung |        |
|-----------------|--------|
| C               | 156 kN |
| C0              | 122 kN |
| T min.          | -40 °C |
| T max.          | 100 °C |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 26,10 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 120 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | T319       |
| Bezeichnung des Lagers                            | EX319G2T04 |