


## Technisches Datenblatt PDF

# GNP2012




## Gehäuselagereinheiten

Thermoplast-Gehäuse Edelstahl-Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe Lebensmittelfett

### Technische Eigenschaften

|    |          |
|----|----------|
| A  | 38 mm    |
| B  | 31 mm    |
| d  | 19,05 mm |
| H  | 33,30 mm |
| H1 | 14,20 mm |
| H2 | 65 mm    |
| J  | 95 mm    |
| L  | 127 mm   |
| N  | 11 mm    |
| N1 | 14 mm    |
| s1 | 15,50 mm |
| S  | 12,70 mm |

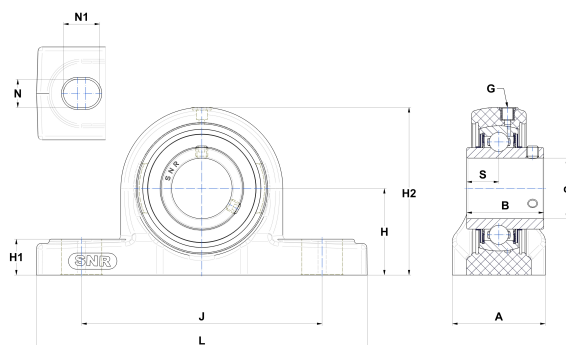

### Produktleistung

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 10,90 kN |
| C0     | 5,30 kN  |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

### Andere Merkmale

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,16 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,90 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | PPL204     |
| Bezeichnung des Lagers                            | MUC20412FD |