



# Technisches Datenblatt PDF

## LKPE210HCC



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 54 mm    |
| A1                       | 34 mm    |
| B                        | 22 mm    |
| B1                       | 40 mm    |
| d                        | 50 mm    |
| d1                       | 70 mm    |
| Dz                       | 100 mm   |
| G                        | R1/8"    |
| H                        | 57,20 mm |
| H1                       | 21,50 mm |
| H2                       | 115 mm   |
| J                        | 158 mm   |
| L                        | 200 mm   |
| L1                       | 61 mm    |
| N                        | 18 mm    |
| N1                       | 23 mm    |
| s1                       | 25,20 mm |
| Z                        | 76,10 mm |

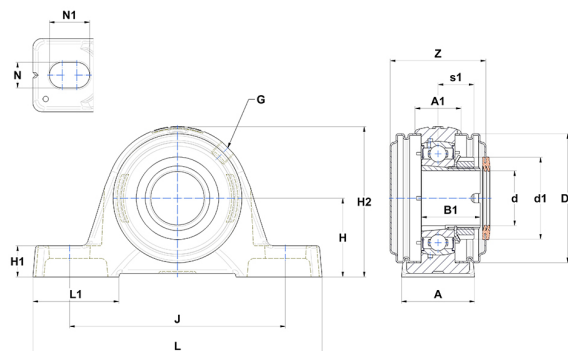

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 33 kN    |
| C0              | 22,90 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                    | 2,70 kg  |
| Spannhülse Referenz                        | HLK2310  |
| Bezeichnung des Gehäuses                   | PE210N   |
| Bezeichnung des Lagers                     | LK210G2H |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung | SCC210   |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung       | SCO21050 |