


# Technisches Datenblatt PDF

## SESF212COE



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 37,10 mm |
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 20 mm    |
| A2                       | 55,10 mm |
| B1                       | 53,10 mm |
| d                        | 60 mm    |
| d1                       | 84,20 mm |
| Dz                       | 120 mm   |
| e                        | 29 mm    |
| J                        | 143 mm   |
| L                        | 175 mm   |
| N                        | 19 mm    |
| s1                       | 18,55 mm |
| S                        | 11 mm    |
| Z                        | 82,70 mm |

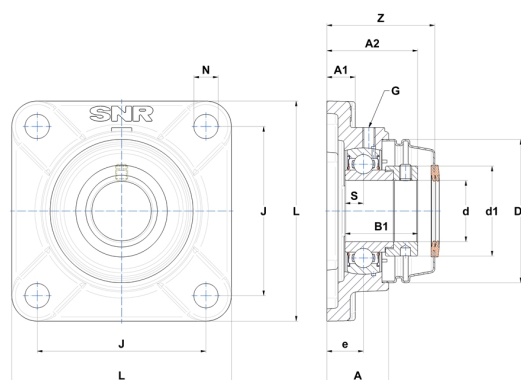

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 41 kN    |
| C0              | 31,50 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 5,50 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 18,70 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SF212N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | SES212    |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE21260 |