


# Technisches Datenblatt PDF

## SESFL205COE



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 21,50 mm |
| A                        | 27 mm    |
| A1                       | 13 mm    |
| A2                       | 30 mm    |
| B1                       | 31 mm    |
| d                        | 25 mm    |
| d1                       | 38,10 mm |
| Dz                       | 60 mm    |
| e                        | 16 mm    |
| H                        | 125 mm   |
| H                        | 125 mm   |
| J                        | 99 mm    |
| L                        | 68 mm    |
| N                        | 16 mm    |
| s1                       | 10,75 mm |
| S                        | 7,50 mm  |
| Z                        | 47,50 mm |

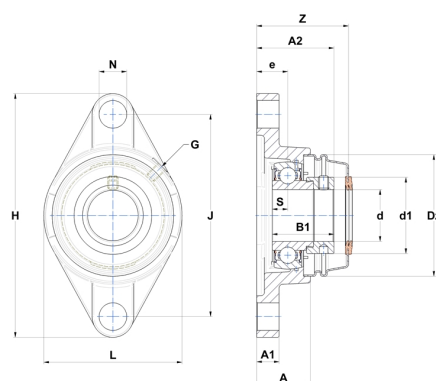

| Produktleistung |        |
|-----------------|--------|
| C               | 11 kN  |
| C0              | 8 kN   |
| T min.          | -20 °C |
| T max.          | 100 °C |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 0,64 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,90 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SFL205N   |
| Bezeichnung des Lagers                            | SES205    |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20525 |