


# Technisches Datenblatt PDF


## SESPA206CCE



### Gehäuselagereinheiten

Edelstahl-DruckgussgehäuseEdelstahl-Spannlager mit Exzentrerspannring,Einfache Lippendichtung, Lebensmittelfett

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 38 mm    |
| B                        | 23,80 mm |
| B1                       | 35,70 mm |
| d                        | 30 mm    |
| d1                       | 44,50 mm |
| Dz                       | 70 mm    |
| H                        | 42,90 mm |
| H1                       | 12 mm    |
| H2                       | 86 mm    |
| J                        | 76,20 mm |
| L                        | 102 mm   |
| N                        | M10 mm   |
| s1                       | 11,90 mm |
| S                        | 8 mm     |
| Z                        | 70 mm    |

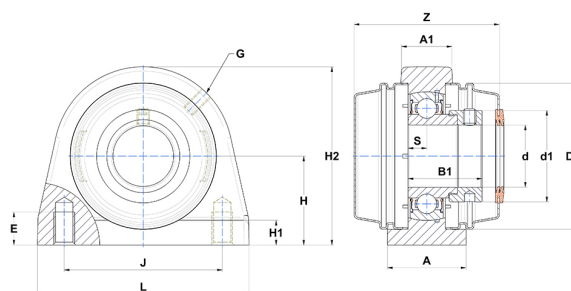

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 15,30 kN |
| C0              | 11,50 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 1,33 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8,30 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SPA206N   |
| Bezeichnung des Lagers                            | SES206    |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCCE206   |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOE20630 |