


# Technisches Datenblatt PDF

## SUCF21239CC



### Gehäuselagereinheiten

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 65,10 mm |
| A                        | 48 mm    |
| A1                       | 20 mm    |
| A2                       | 68,70 mm |
| d                        | 61,91 mm |
| Dz                       | 120 mm   |
| e                        | 29 mm    |
| J                        | 143 mm   |
| L                        | 175 mm   |
| N                        | 19 mm    |
| s1                       | 32,55 mm |
| S                        | 25,40 mm |
| Z                        | 72,10 mm |

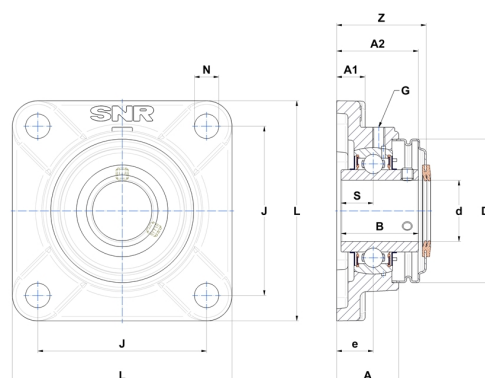

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 41 kN    |
| C0              | 31,50 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                           | 5,65 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 18,70 Nm |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SF212N   |
| Bezeichnung des Lagers                            | SUC21239 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC212   |