


## Technisches Datenblatt PDF

# SUCP206




## Gehäuselagereinheiten

Edelstahl-DruckgussgehäuseEdelstahl-Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe Lebensmittelfett

### Technische Eigenschaften

|    |          |
|----|----------|
| A  | 48 mm    |
| B  | 38,10 mm |
| d  | 30 mm    |
| H  | 42,90 mm |
| H1 | 18 mm    |
| H2 | 83 mm    |
| J  | 121 mm   |
| L  | 165 mm   |
| N  | 17 mm    |
| N1 | 21 mm    |
| s1 | 19,05 mm |
| S  | 15,90 mm |

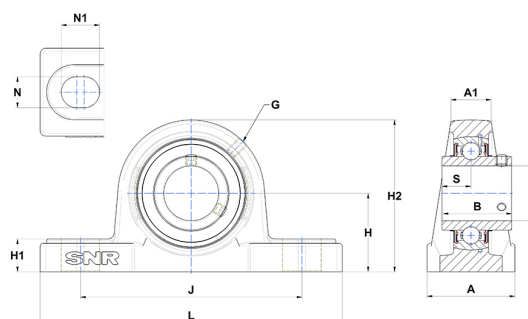

### Produktleistung

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 15,30 kN |
| C0     | 11,50 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

### Andere Merkmale

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                           | 1,62 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,90 Nm |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SP206   |
| Bezeichnung des Lagers                            | SUC206  |