


Technisches Datenblatt PDF SUCP20824CO



Gehäuselagereinheiten

Edelstahl-Druckgussgehäuse/Edelstahl-Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe Lebensmittelfett

| Technische Eigenschaften | |
|--------------------------|----------|
| A | 54 mm |
| B | 49,20 mm |
| d | 38,10 mm |
| Dz | 88 mm |
| H | 49,20 mm |
| H1 | 19 mm |
| H2 | 100 mm |
| J | 136 mm |
| L | 184 mm |
| N | 17 mm |
| N1 | 23 mm |
| s1 | 24,60 mm |
| S | 19 mm |
| Z | 67,80 mm |

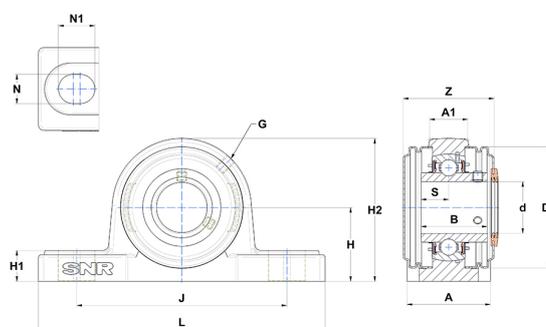

| Produktleistung | |
|-----------------|----------|
| C | 22,80 kN |
| C0 | 18,20 kN |
| T min. | -20 °C |
| T max. | 100 °C |

| Andere Merkmale | |
|---|-----------|
| Gewicht | 2,40 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8,30 Nm |
| Bezeichnung des Gehäuses | SP208N |
| Bezeichnung des Lagers | SUC20824 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung | SCOU20824 |