



## Technisches Datenblatt PDF SUCP209N



### Gehäuselagereinheiten

Edelstahl-Druckgussgehäuse/Edelstahl-Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe Lebensmittelfett

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 54 mm    |
| B                        | 49,20 mm |
| d                        | 45 mm    |
| H                        | 54 mm    |
| H1                       | 20 mm    |
| H2                       | 109 mm   |
| J                        | 146 mm   |
| L                        | 190 mm   |
| N                        | 17 mm    |
| N1                       | 23 mm    |
| s1                       | 24,60 mm |
| S                        | 19 mm    |
| Z                        | 22,50 mm |

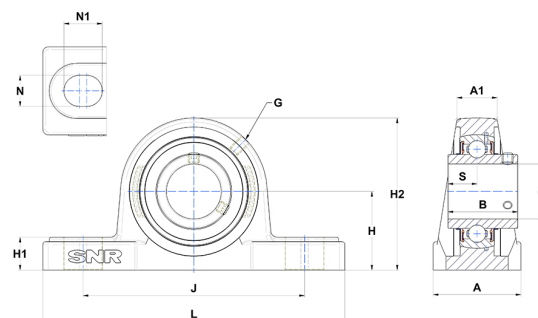

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                           | 2,69 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 18,70 Nm |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SP209N   |
| Bezeichnung des Lagers                            | SUC209   |