


## Technisches Datenblatt PDF


# SUCP21132N



## Gehäuselagereinheiten

Edelstahl-DruckgussgehäuseEdelstahl-Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe Lebensmittelfett

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 60 mm    |
| B                        | 55,60 mm |
| d                        | 50,80 mm |
| H                        | 63,50 mm |
| H1                       | 23 mm    |
| H2                       | 126 mm   |
| J                        | 171 mm   |
| L                        | 219 mm   |
| N                        | 20 mm    |
| N1                       | 25 mm    |
| s1                       | 27,80 mm |
| S                        | 22,20 mm |
| Z                        | 26 mm    |

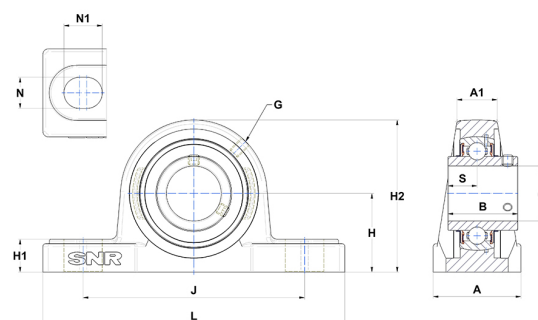

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 34 kN    |
| C0              | 25,50 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                           | 4,06 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 18,70 Nm |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SP211N   |
| Bezeichnung des Lagers                            | SUC21132 |