

## Technisches Datenblatt PDF

# SUCPA201CO




## Gehäuselagereinheiten

Edelstahl-DruckgussgehäuseEdelstahl-Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe Lebensmittelfett

### Technische Eigenschaften

|    |          |
|----|----------|
| A  | 38 mm    |
| B  | 31 mm    |
| d  | 12 mm    |
| Dz | 54 mm    |
| H  | 33,30 mm |
| H1 | 11 mm    |
| H2 | 65 mm    |
| J  | 50,80 mm |
| L  | 73 mm    |
| N  | M8 mm    |
| s1 | 15,50 mm |
| S  | 12,70 mm |
| Z  | 45,60 mm |

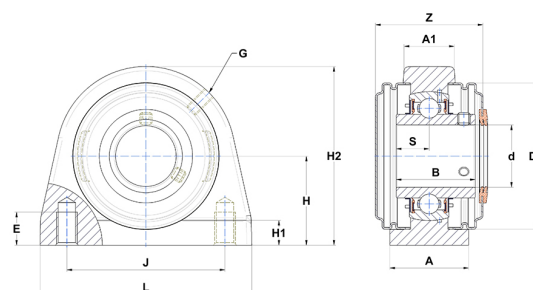

### Produktleistung

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 10,10 kN |
| C0     | 6,80 kN  |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

### Andere Merkmale

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                           | 0,74 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,90 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SPA204N  |
| Bezeichnung des Lagers                            | SUC201   |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO20412 |