


## Technisches Datenblatt PDF


# SUCPA205



## Gehäuselagereinheiten

Edelstahl-DruckgussgehäuseEdelstahl-Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe Lebensmittelfett

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 38 mm    |
| B                        | 34,10 mm |
| d                        | 25 mm    |
| H                        | 36,50 mm |
| H1                       | 12 mm    |
| H2                       | 71 mm    |
| J                        | 50,80 mm |
| L                        | 76 mm    |
| N                        | M10 mm   |
| s1                       | 17,05 mm |
| S                        | 14,30 mm |

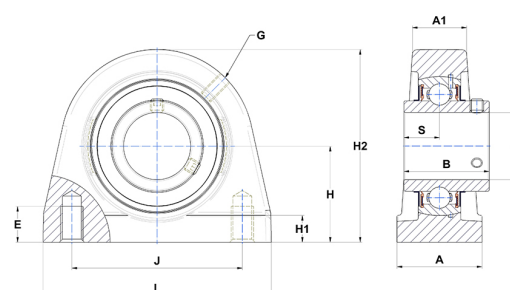

| Produktleistung |        |
|-----------------|--------|
| C               | 11 kN  |
| C0              | 8 kN   |
| T min.          | -20 °C |
| T max.          | 100 °C |

| Andere Merkmale                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht                                           | 0,80 kg |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,90 Nm |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SPA205  |
| Bezeichnung des Lagers                            | SUC205  |