

## Technisches Datenblatt PDF


# SUCPA206CO



## Gehäuselagereinheiten

Edelstahl-DruckgussgehäuseEdelstahl-Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe Lebensmittelfett

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 38 mm    |
| B                        | 38,10 mm |
| d                        | 30 mm    |
| Dz                       | 70 mm    |
| H                        | 42,90 mm |
| H1                       | 12 mm    |
| H2                       | 86 mm    |
| J                        | 76,20 mm |
| L                        | 102 mm   |
| N                        | M10 mm   |
| s1                       | 19,05 mm |
| S                        | 15,90 mm |
| Z                        | 51,80 mm |

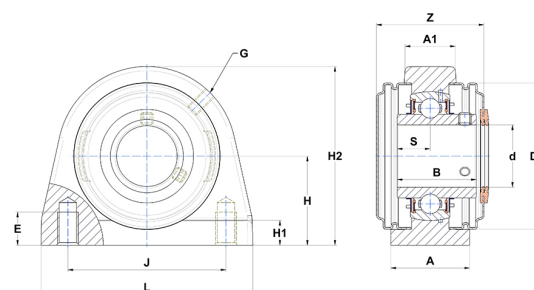

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 15,30 kN |
| C0              | 11,50 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                           | 1,26 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,90 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SPA206N  |
| Bezeichnung des Lagers                            | SUC206   |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO20630 |