


## Technisches Datenblatt PDF


### SUCPA20824CC



## Gehäuselagereinheiten

Edelstahl-DruckgussgehäuseEdelstahl-Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe Lebensmittelfett

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 48 mm    |
| B                        | 49,20 mm |
| d                        | 38,10 mm |
| Dz                       | 88 mm    |
| H                        | 49,20 mm |
| H1                       | 13 mm    |
| H2                       | 100 mm   |
| J                        | 89 mm    |
| L                        | 117 mm   |
| N                        | M12 mm   |
| s1                       | 24,60 mm |
| S                        | 19 mm    |
| Z                        | 67,80 mm |

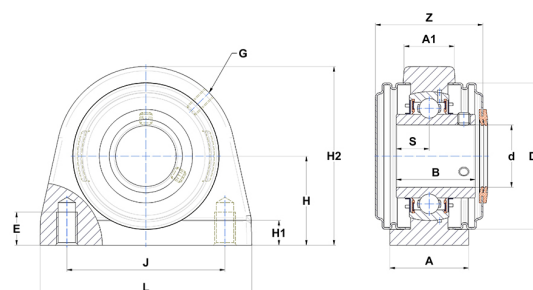

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 22,80 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 2,08 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8,30 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | SPA208N   |
| Bezeichnung des Lagers                            | SUC20824  |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC208    |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20824 |