


## Technisches Datenblatt PDF


# SUCPA21135CC



## Gehäuselagereinheiten

Edelstahl-DruckgussgehäuseEdelstahl-Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe Lebensmittelfett

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 55,60 mm |
| d                        | 55,56 mm |
| Dz                       | 110 mm   |
| s1                       | 27,80 mm |
| S                        | 22,20 mm |
| Z                        | 50,20 mm |

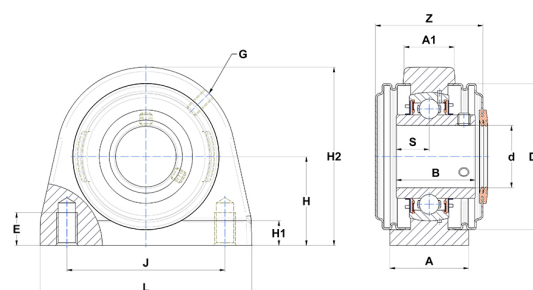

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 34 kN    |
| C0              | 25,50 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 1,31 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 18,70 Nm  |
| Bezeichnung des Lagers                            | SUC21135  |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC211    |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU21135 |