


Technisches Datenblatt PDF


UCC21752L3



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

Technische Eigenschaften	
B	85,70 mm
A5	51,60 mm
d	82,55 mm
s1	42,85 mm
S	34,10 mm
SW	5,56 mm

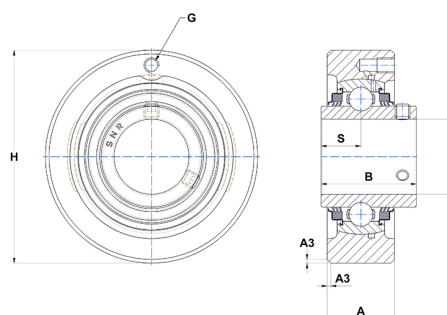

Produktleistung	
C	83,20 kN
C0	63,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	3,32 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	27,10 Nm
Bezeichnung des Lagers	UC21752G2L3