


Technisches Datenblatt PDF


UCC306T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	28 mm
B	43 mm
A3	2,50 mm
A5	26 mm
d	30 mm
G	M6x1
H	100 mm
H	100 mm
s1	21,50 mm
S	17 mm
SW	3 mm

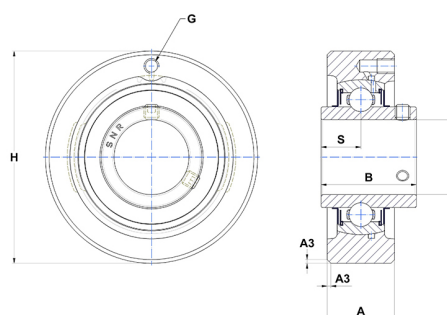

Produktleistung	
C	27 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,26 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	5,50 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	C306
Bezeichnung des Lagers	UC306G2T20