


Technisches Datenblatt PDF


UCC308T20



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
A	34 mm
B	52 mm
A3	3 mm
A5	33 mm
d	40 mm
G	M6x1
H	120 mm
H	120 mm
s1	26 mm
S	19 mm
SW	5 mm

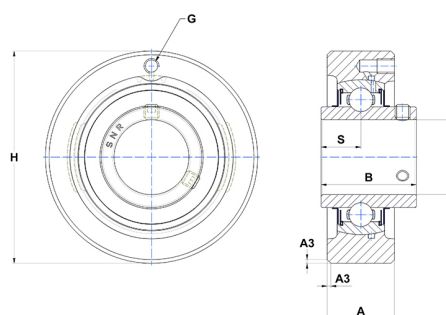

Produktleistung	
C	40,56 kN
C0	24 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	2,16 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	22 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	C308
Bezeichnung des Lagers	UC308G2T20