


## Technisches Datenblatt PDF


# UCC324T04



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |        |
|--------------------------|--------|
| A                        | 90 mm  |
| B                        | 126 mm |
| A3                       | 5 mm   |
| A5                       | 75 mm  |
| d                        | 120 mm |
| G                        | M10x1  |
| H                        | 320 mm |
| H                        | 320 mm |
| s1                       | 63 mm  |
| S                        | 51 mm  |
| SW                       | 9 mm   |

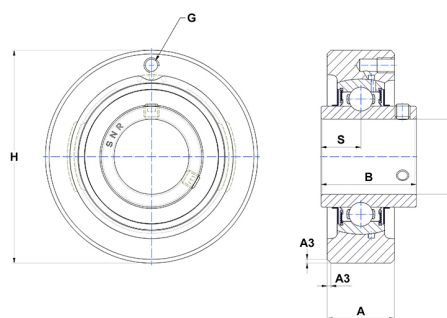

| Produktleistung |        |
|-----------------|--------|
| C               | 228 kN |
| C0              | 208 kN |
| T min.          | -40 °C |
| T max.          | 100 °C |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 36 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 75 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | C324       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC324G2T04 |