


# Technisches Datenblatt PDF


## UCEHE20618L3



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| A                        | 32 mm    |
| A2                       | 40 mm    |
| B                        | 38,10 mm |
| A5                       | 22,20 mm |
| d                        | 28,58 mm |
| E                        | 24 mm    |
| G                        | R1/8"    |
| G1                       | M24      |
| H                        | 85 mm    |
| H                        | 85 mm    |
| L                        | 114 mm   |
| L1                       | 72 mm    |
| L3                       | 40 mm    |
| s1                       | 19,05 mm |
| S                        | 15,90 mm |
| SW                       | 3,18 mm  |

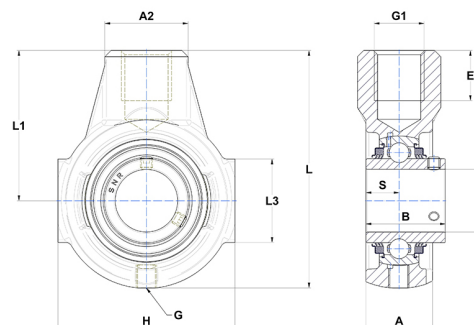

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 1,04 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | EHE206      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20618G2L3 |