


## Technisches Datenblatt PDF

# UCF205NT20




## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

### Technische Eigenschaften

|    |          |
|----|----------|
| B  | 34 mm    |
| A  | 27 mm    |
| A1 | 13 mm    |
| A2 | 35,70 mm |
| d  | 25 mm    |
| e  | 16 mm    |
| G  | M6x1     |
| J  | 70 mm    |
| L  | 95 mm    |
| N  | 12 mm    |
| s1 | 17 mm    |
| S  | 14,30 mm |
| Z  | 23,80 mm |

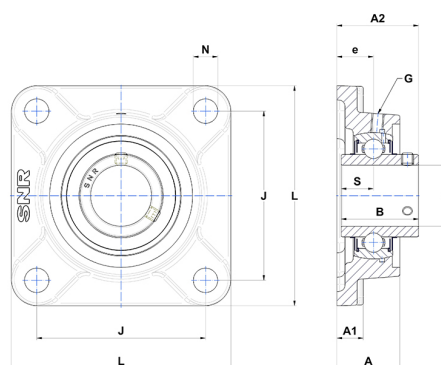

### Produktleistung

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 14 kN   |
| C0     | 7,88 kN |
| T min. | -20 °C  |
| T max. | 200 °C  |

### Andere Merkmale

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 0,81 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F205N      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC205G2T20 |