

Technisches Datenblatt PDF

UCF30619L3




Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

Technische Eigenschaften

B	43 mm
A	32 mm
A1	15 mm
A2	44 mm
d	30,16 mm
e	18 mm
G	M6x1
J	95 mm
L	125 mm
N	16 mm
s1	21,50 mm
S	17 mm

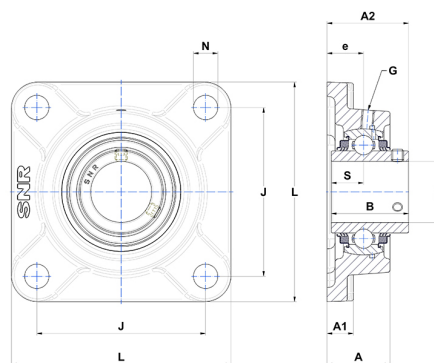

Produktleistung

C	27 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	100 °C

Andere Merkmale

Gewicht	1,56 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	3,70 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	F306
Bezeichnung des Lagers	UC30619G2L3