


## Technisches Datenblatt PDF

# UCF310T20




## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

### Technische Eigenschaften

|    |          |
|----|----------|
| B  | 61 mm    |
| A  | 48 mm    |
| A1 | 20 mm    |
| A2 | 67 mm    |
| d  | 50 mm    |
| e  | 28 mm    |
| G  | M6x1     |
| J  | 132 mm   |
| L  | 175 mm   |
| N  | 23 mm    |
| s1 | 30,50 mm |
| S  | 22 mm    |

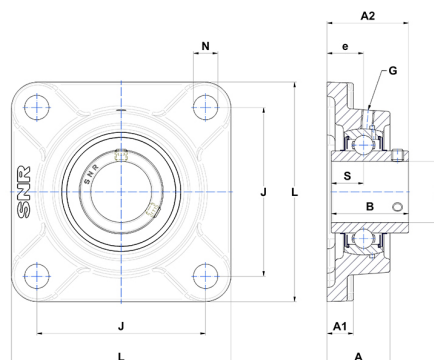

### Produktleistung

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 62 kN    |
| C0     | 37,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

### Andere Merkmale

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 4,35 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 33 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F310       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC310G2T20 |