

## Technisches Datenblatt PDF


### UCF31135T20



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 66 mm    |
| A                        | 52 mm    |
| A1                       | 20 mm    |
| A2                       | 71 mm    |
| d                        | 55,56 mm |
| e                        | 30 mm    |
| G                        | M6x1     |
| J                        | 140 mm   |
| L                        | 185 mm   |
| N                        | 23 mm    |
| s1                       | 33 mm    |
| S                        | 25 mm    |

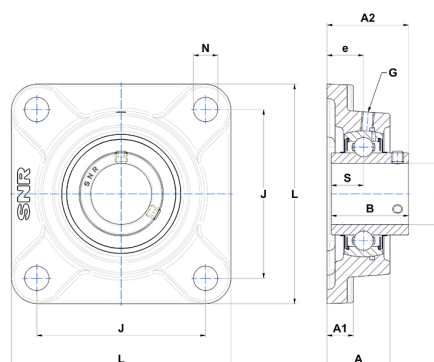

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 71,50 kN |
| C0              | 44,80 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 5,17 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 27,10 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F311         |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC31135G2T20 |