

## Technisches Datenblatt PDF

### UCF311L3




## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

### Technische Eigenschaften

|    |        |
|----|--------|
| B  | 66 mm  |
| A  | 52 mm  |
| A1 | 20 mm  |
| A2 | 71 mm  |
| d  | 55 mm  |
| e  | 30 mm  |
| G  | M6x1   |
| J  | 140 mm |
| L  | 185 mm |
| N  | 23 mm  |
| s1 | 33 mm  |
| S  | 25 mm  |

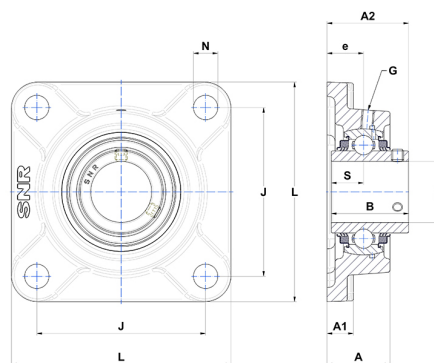

### Produktleistung

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 71,50 kN |
| C0     | 44,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

### Andere Merkmale

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 5,20 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 33 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F311      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC311G2L3 |