


## Technisches Datenblatt PDF

### UCF31236T04




## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

### Technische Eigenschaften

|    |          |
|----|----------|
| B  | 71 mm    |
| A  | 56 mm    |
| A1 | 22 mm    |
| A2 | 78 mm    |
| d  | 57,15 mm |
| e  | 33 mm    |
| G  | M6x1     |
| J  | 150 mm   |
| L  | 193 mm   |
| N  | 23 mm    |
| s1 | 35,50 mm |
| S  | 26 mm    |

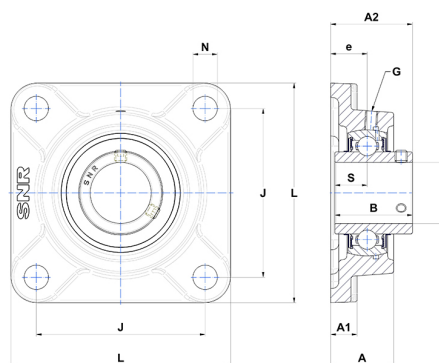

### Produktleistung

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 81,60 kN |
| C0     | 51,80 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

### Andere Merkmale

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 6,45 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 27,10 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F312         |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC31236G2T04 |