


## Technisches Datenblatt PDF

# UCF314T04




## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

### Technische Eigenschaften

|    |        |
|----|--------|
| B  | 78 mm  |
| A  | 61 mm  |
| A1 | 25 mm  |
| A2 | 81 mm  |
| d  | 70 mm  |
| e  | 36 mm  |
| G  | M10x1  |
| J  | 178 mm |
| L  | 226 mm |
| N  | 25 mm  |
| s1 | 39 mm  |
| S  | 33 mm  |

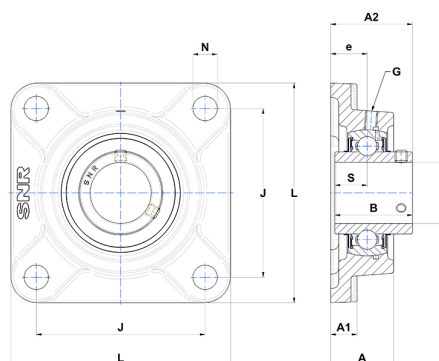

### Produktleistung

|        |           |
|--------|-----------|
| C      | 104,26 kN |
| C0     | 68 kN     |
| T min. | -40 °C    |
| T max. | 100 °C    |

### Andere Merkmale

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 9,45 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 33 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F314       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC314G2T04 |