


## Technisches Datenblatt PDF


# UCF31548



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 82 mm    |
| A                        | 66 mm    |
| A1                       | 25 mm    |
| A2                       | 89 mm    |
| d                        | 76,20 mm |
| e                        | 39 mm    |
| G                        | M10x1    |
| J                        | 184 mm   |
| L                        | 236 mm   |
| N                        | 25 mm    |
| s1                       | 41 mm    |
| S                        | 32 mm    |

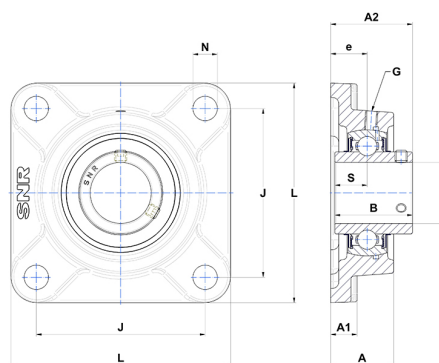

| Produktleistung |           |
|-----------------|-----------|
| C               | 113,36 kN |
| C0              | 76,80 kN  |
| T min.          | -20 °C    |
| T max.          | 100 °C    |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 10,24 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 33,90 Nm  |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F315      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC31548G2 |