

## Technisches Datenblatt PDF


### UCF317L3



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |        |
|--------------------------|--------|
| B                        | 96 mm  |
| A                        | 74 mm  |
| A1                       | 27 mm  |
| A2                       | 100 mm |
| d                        | 85 mm  |
| e                        | 44 mm  |
| G                        | M10x1  |
| J                        | 204 mm |
| L                        | 260 mm |
| N                        | 31 mm  |
| s1                       | 48 mm  |
| S                        | 40 mm  |

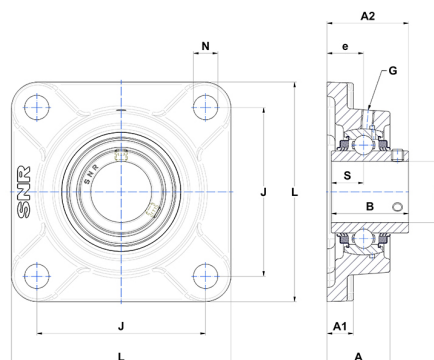

| Produktleistung |           |
|-----------------|-----------|
| C               | 132,60 kN |
| C0              | 96,50 kN  |
| T min.          | -20 °C    |
| T max.          | 100 °C    |

| Andere Merkmale                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 15,74 kg  |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 64 Nm     |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | F317      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC317G2L3 |