

# Technisches Datenblatt PDF


## UCFA20620T04CO



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 38,10 mm |
| A                        | 31 mm    |
| A1                       | 14 mm    |
| A2                       | 40,20 mm |
| d                        | 31,75 mm |
| Dz                       | 70 mm    |
| e                        | 18 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 144 mm   |
| H                        | 144 mm   |
| J                        | 117 mm   |
| J1                       | 58 mm    |
| L                        | 80 mm    |
| L1                       | 72 mm    |
| N                        | 12 mm    |
| s1                       | 19,05 mm |
| S                        | 15,90 mm |
| Z                        | 44,40 mm |

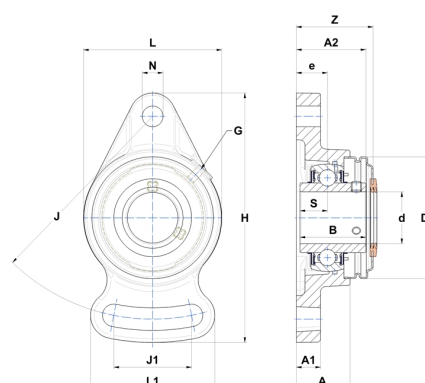

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 19,50 kN |
| C0              | 11,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 0,94 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 3,70 Nm      |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FA206N       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20620G2T04 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU20620    |