

## Technisches Datenblatt PDF

### UCFA206L4CO




## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, L4 Dichtungssystem

### Technische Eigenschaften

|    |          |
|----|----------|
| B  | 38,10 mm |
| A  | 31 mm    |
| A1 | 14 mm    |
| A2 | 40,20 mm |
| d  | 30 mm    |
| Dz | 70 mm    |
| e  | 18 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 144 mm   |
| H  | 144 mm   |
| J  | 117 mm   |
| J1 | 58 mm    |
| L  | 80 mm    |
| L1 | 72 mm    |
| N  | 12 mm    |
| s1 | 19,05 mm |
| S  | 15,90 mm |
| Z  | 44,40 mm |

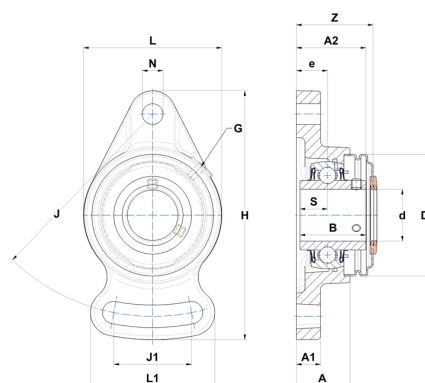

### Produktleistung

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

### Andere Merkmale

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Gewicht                                           | 0,96 kg   |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 5,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FA206N    |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC206G2L4 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO20630  |