

## Technisches Datenblatt PDF


### UCFA20720T20CC



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 42,90 mm |
| A                        | 34 mm    |
| A1                       | 16 mm    |
| A2                       | 44,40 mm |
| d                        | 31,75 mm |
| Dz                       | 80 mm    |
| e                        | 19 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 161 mm   |
| H                        | 161 mm   |
| J                        | 130 mm   |
| J1                       | 66 mm    |
| L                        | 90 mm    |
| L1                       | 82 mm    |
| N                        | 15 mm    |
| s1                       | 21,45 mm |
| S                        | 17,50 mm |
| Z                        | 48,70 mm |

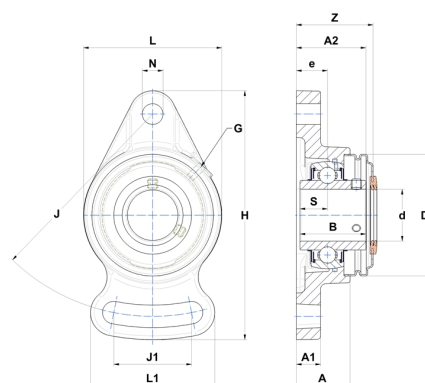

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 25,70 kN |
| C0              | 15,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 200 °C   |

| Andere Merkmale                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Gewicht                                           | 1,39 kg      |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 8 Nm         |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FA207N       |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC20720G2T20 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC207       |