

Technisches Datenblatt PDF


UCFA20722T20CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	42,90 mm
A	34 mm
A1	16 mm
A2	44,40 mm
d	34,93 mm
Dz	80 mm
e	19 mm
G	M6x1
H	161 mm
H	161 mm
J	130 mm
J1	66 mm
L	90 mm
L1	82 mm
N	15 mm
s1	21,45 mm
S	17,50 mm
Z	48,70 mm

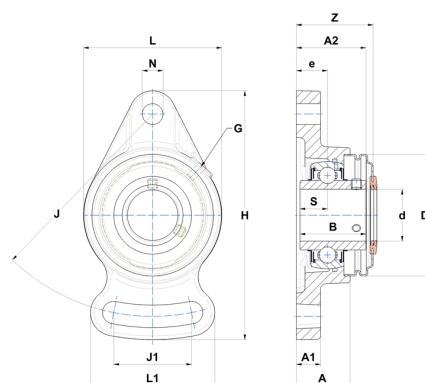

Produktleistung	
C	25,70 kN
C0	15,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,34 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FA207N
Bezeichnung des Lagers	UC20722G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC207