

## Technisches Datenblatt PDF


### UCFA208T04CO



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 49,20 mm |
| A                        | 36 mm    |
| A1                       | 16 mm    |
| A2                       | 51,20 mm |
| d                        | 40 mm    |
| Dz                       | 88 mm    |
| e                        | 21 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 175 mm   |
| H                        | 175 mm   |
| J                        | 144 mm   |
| J1                       | 71 mm    |
| L                        | 100 mm   |
| L1                       | 87 mm    |
| N                        | 15 mm    |
| s1                       | 24,60 mm |
| S                        | 19 mm    |
| Z                        | 55,70 mm |

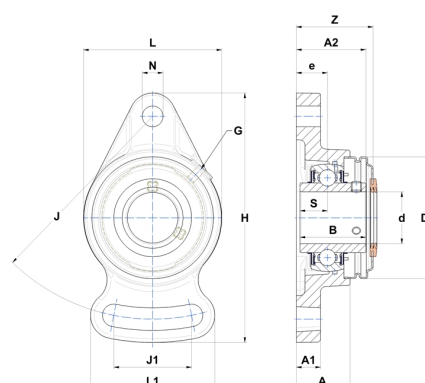

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 29,60 kN |
| C0              | 18,20 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 1,71 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FA208N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC208G2T04 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCO20840   |