

Technisches Datenblatt PDF


UCFA20928T20CC



Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Labyrinthdichtung, für Anwendungen bei hohen Temperaturen

Technische Eigenschaften	
B	49,20 mm
A	38 mm
A1	18 mm
A2	52,20 mm
d	44,45 mm
Dz	95 mm
e	22 mm
G	M6x1
H	181 mm
H	181 mm
J	148 mm
J1	72 mm
L	108 mm
L1	90 mm
N	15 mm
s1	24,60 mm
S	19 mm
Z	57,70 mm

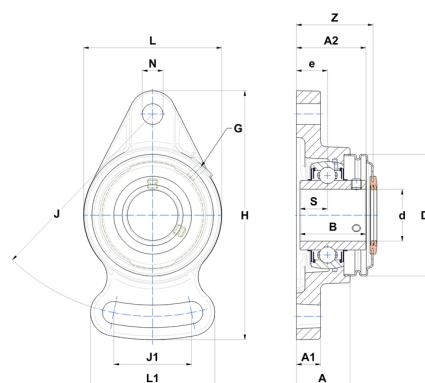

Produktleistung	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Andere Merkmale	
Gewicht	1,99 kg
Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube	8 Nm
Bezeichnung des Gehäuses	FA209N
Bezeichnung des Lagers	UC20928G2T20
Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung	SCC209