

## Technisches Datenblatt PDF


### UCFA209T04CC



## Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dichtung mit Schleuderscheibe für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 49,20 mm |
| A                        | 38 mm    |
| A1                       | 18 mm    |
| A2                       | 52,20 mm |
| d                        | 45 mm    |
| Dz                       | 95 mm    |
| e                        | 22 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 181 mm   |
| H                        | 181 mm   |
| J                        | 148 mm   |
| J1                       | 72 mm    |
| L                        | 108 mm   |
| L1                       | 90 mm    |
| N                        | 15 mm    |
| s1                       | 24,60 mm |
| S                        | 19 mm    |
| Z                        | 57,70 mm |

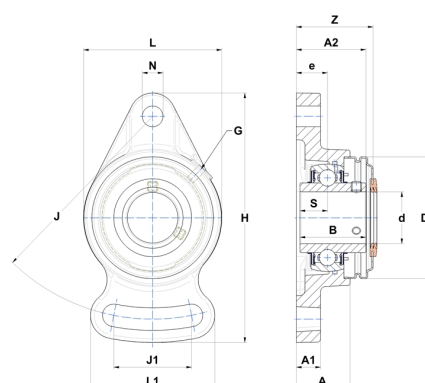

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 31,85 kN |
| C0              | 20,80 kN |
| T min.          | -40 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Gewicht                                           | 1,97 kg    |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 11,50 Nm   |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FA209N     |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC209G2T04 |
| Bezeichnung der geschlossenen Endabdeckung        | SCC209     |