

# Technisches Datenblatt PDF


## UCFA21030L3CO



### Gehäuselagereinheiten

Grauguss-Gehäuse, Spannlager mit Klemmschrauben, Dreifach-Lippendichtung

| Technische Eigenschaften |          |
|--------------------------|----------|
| B                        | 51,60 mm |
| A                        | 40 mm    |
| A1                       | 18 mm    |
| A2                       | 54,60 mm |
| d                        | 47,63 mm |
| Dz                       | 100 mm   |
| e                        | 22 mm    |
| G                        | M6x1     |
| H                        | 190 mm   |
| H                        | 190 mm   |
| J                        | 157 mm   |
| J1                       | 76 mm    |
| L                        | 115 mm   |
| L1                       | 94 mm    |
| N                        | 15 mm    |
| s1                       | 25,80 mm |
| S                        | 19 mm    |
| Z                        | 59,80 mm |

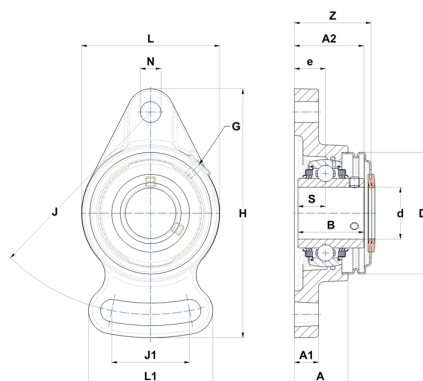

| Produktleistung |          |
|-----------------|----------|
| C               | 35,10 kN |
| C0              | 23,20 kN |
| T min.          | -20 °C   |
| T max.          | 100 °C   |

| Andere Merkmale                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Gewicht                                           | 2,37 kg     |
| Empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschraube | 16,80 Nm    |
| Bezeichnung des Gehäuses                          | FA210N      |
| Bezeichnung des Lagers                            | UC21030G2L3 |
| Bezeichnung der offenen Endabdeckung              | SCOU21030   |